




12–24V PSU for Hub 2/ Hub 2 Plus/ReX 2

Альтернативний блок живлення для під'єднання централей та ретрансляторів Ајах до низьковольтних джерел живлення. Замінює вбудований блок живлення 110/230 В ~.



Детальна інформація про пристрій доступна за посиланням:

 ajax.systems/support/devices/12-24-vpsu-hub2/

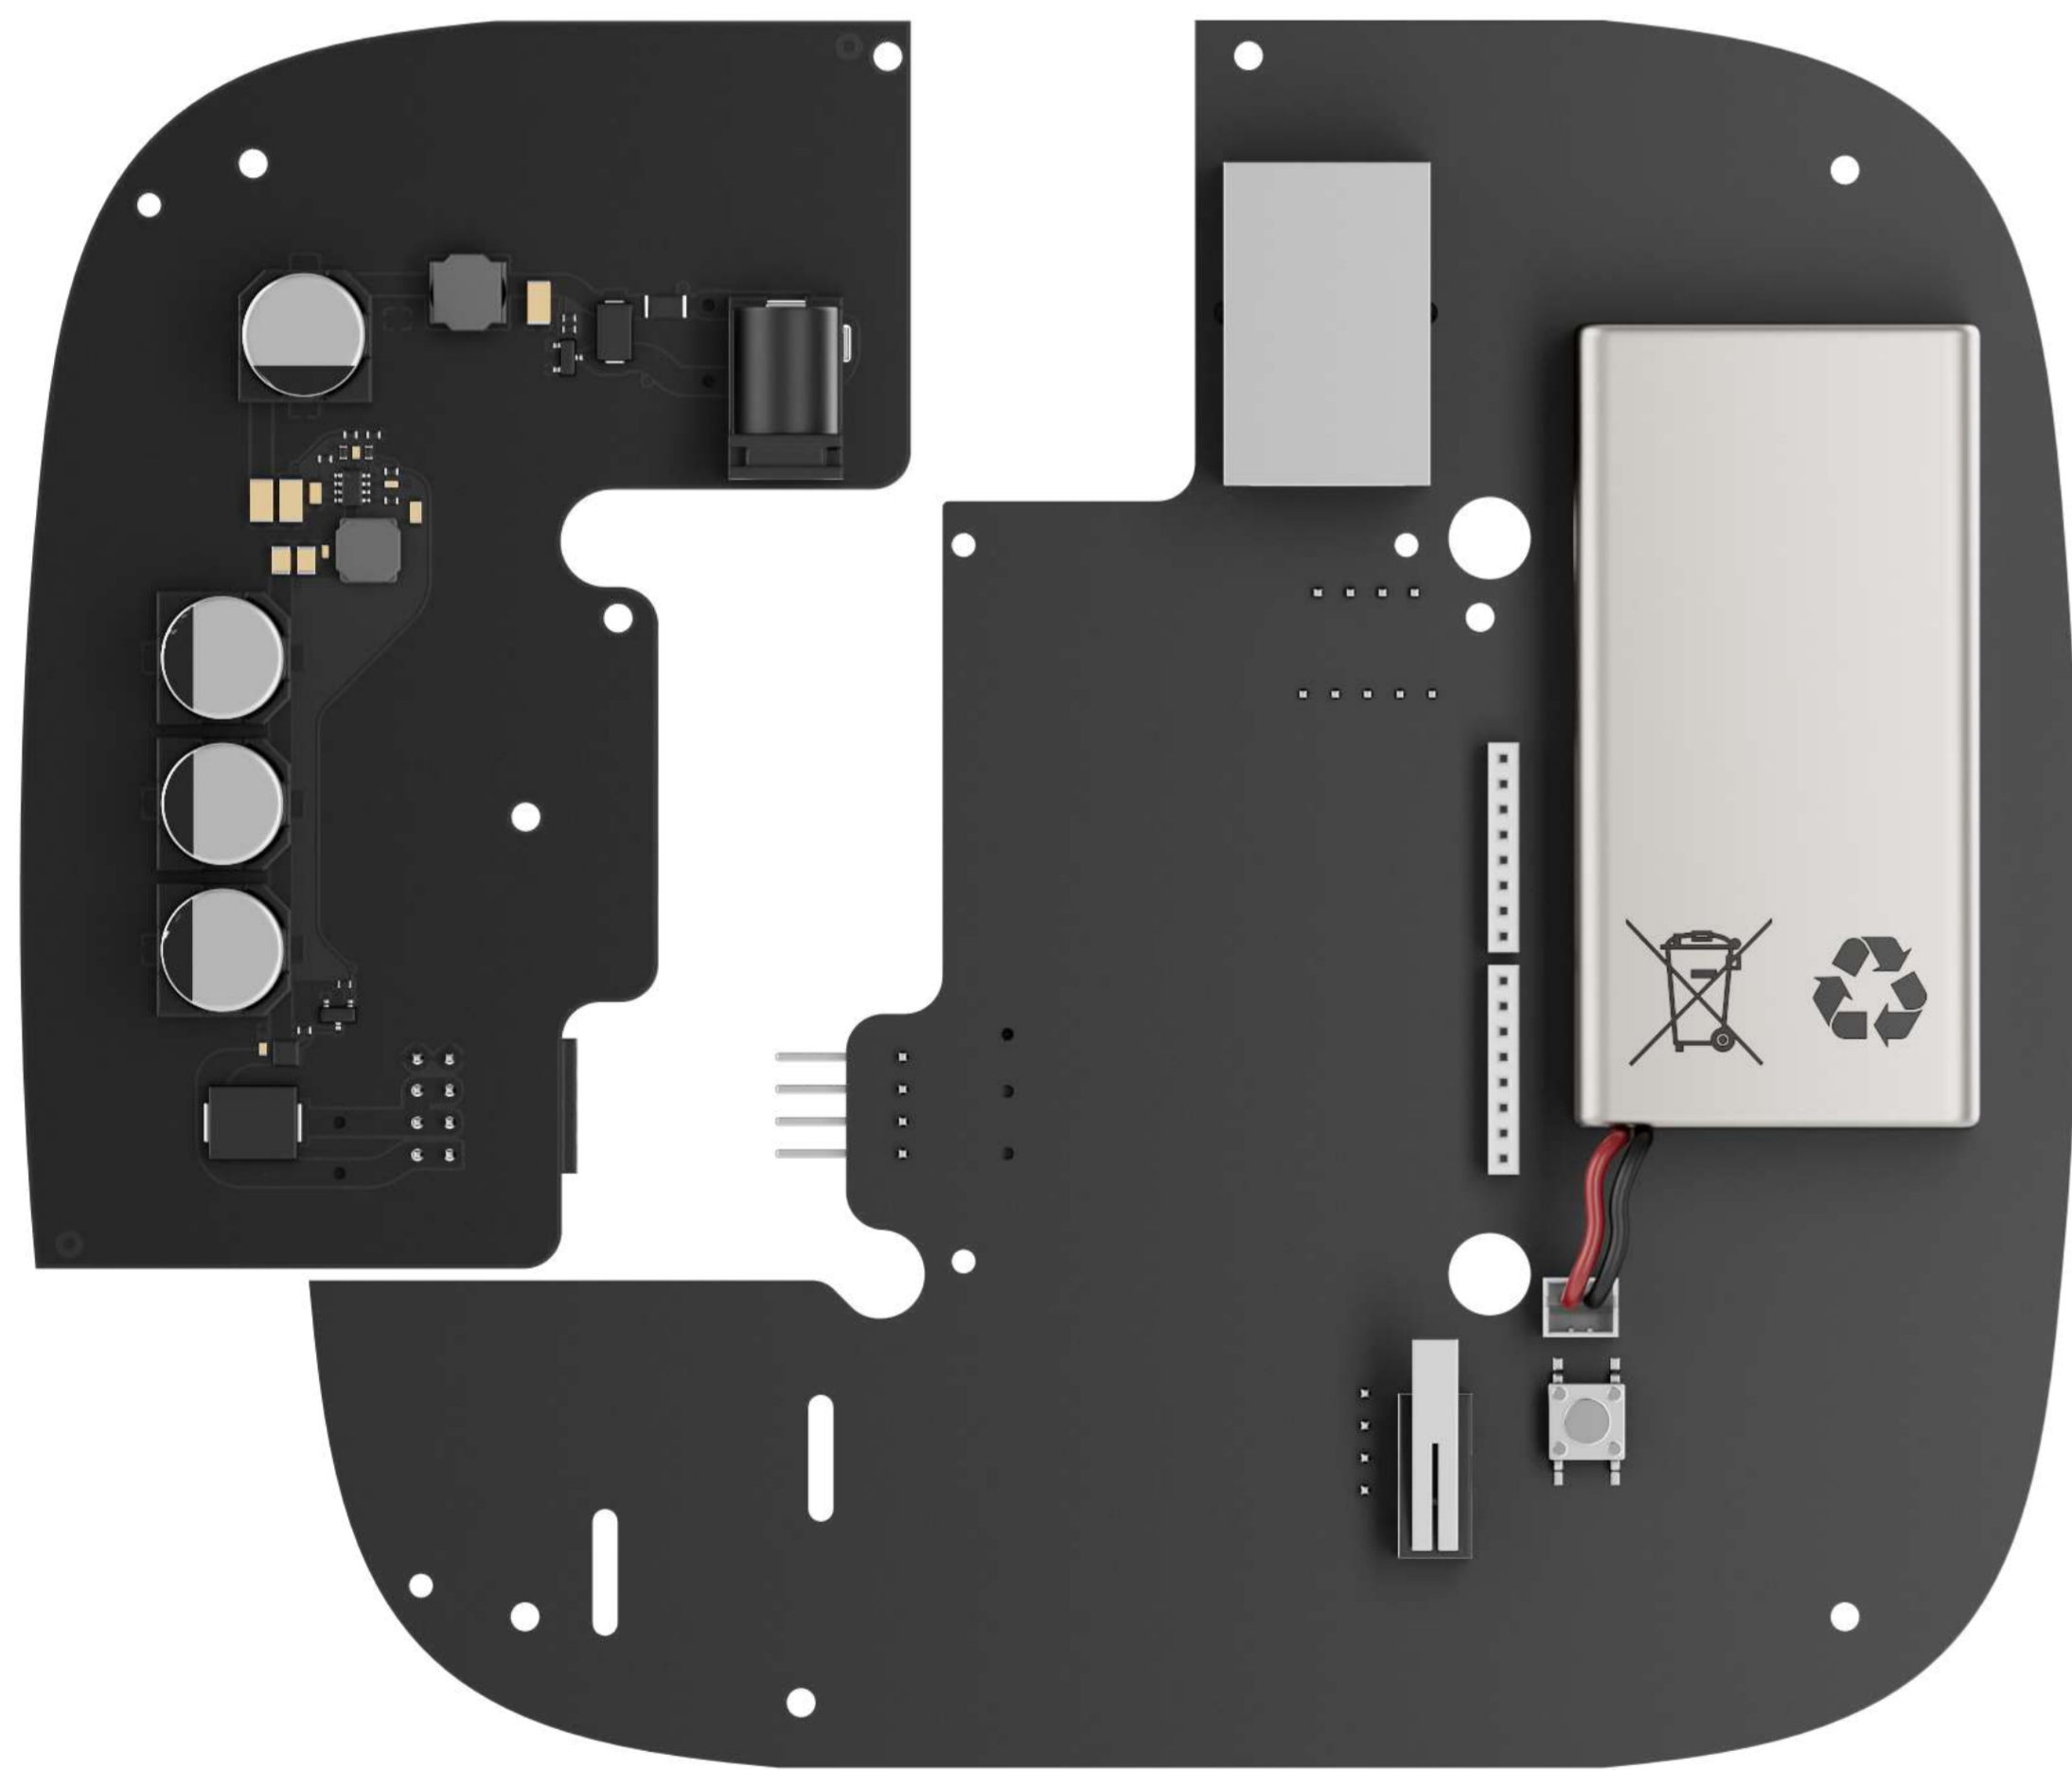

Встановлення

Професійному електрику чи інженеру монтажу необхідно до 10 хвилин, щоб встановити альтернативний блок живлення в хаб або ретранслятор.

12–24V PSU має стандартний роз'єм для під'єднання штекера power jack, а також клемний адаптер у комплекті. Для монтажу потрібна викрутка PH1 та інструкція за посиланням:

ajax.systems/support/devices/12-24V-PSU-hub-2




Також доступні альтернативні блоки живлення для Hub, Hub Plus та ReX. Детальна інформація за посиланням: <https://ajax.systems/products/12vpsu/>

Використання

На складі

Використовуйте систему безпеки Ајах з фотоверифікацією у приміщеннях із відсутнім або нестабільним електропостачанням. З блоком живлення на 12–24 В \Rightarrow можна під'єднувати хаб і ретранслятори радіосигналу до електромереж низької напруги, а також використовувати портативні акумулятори.

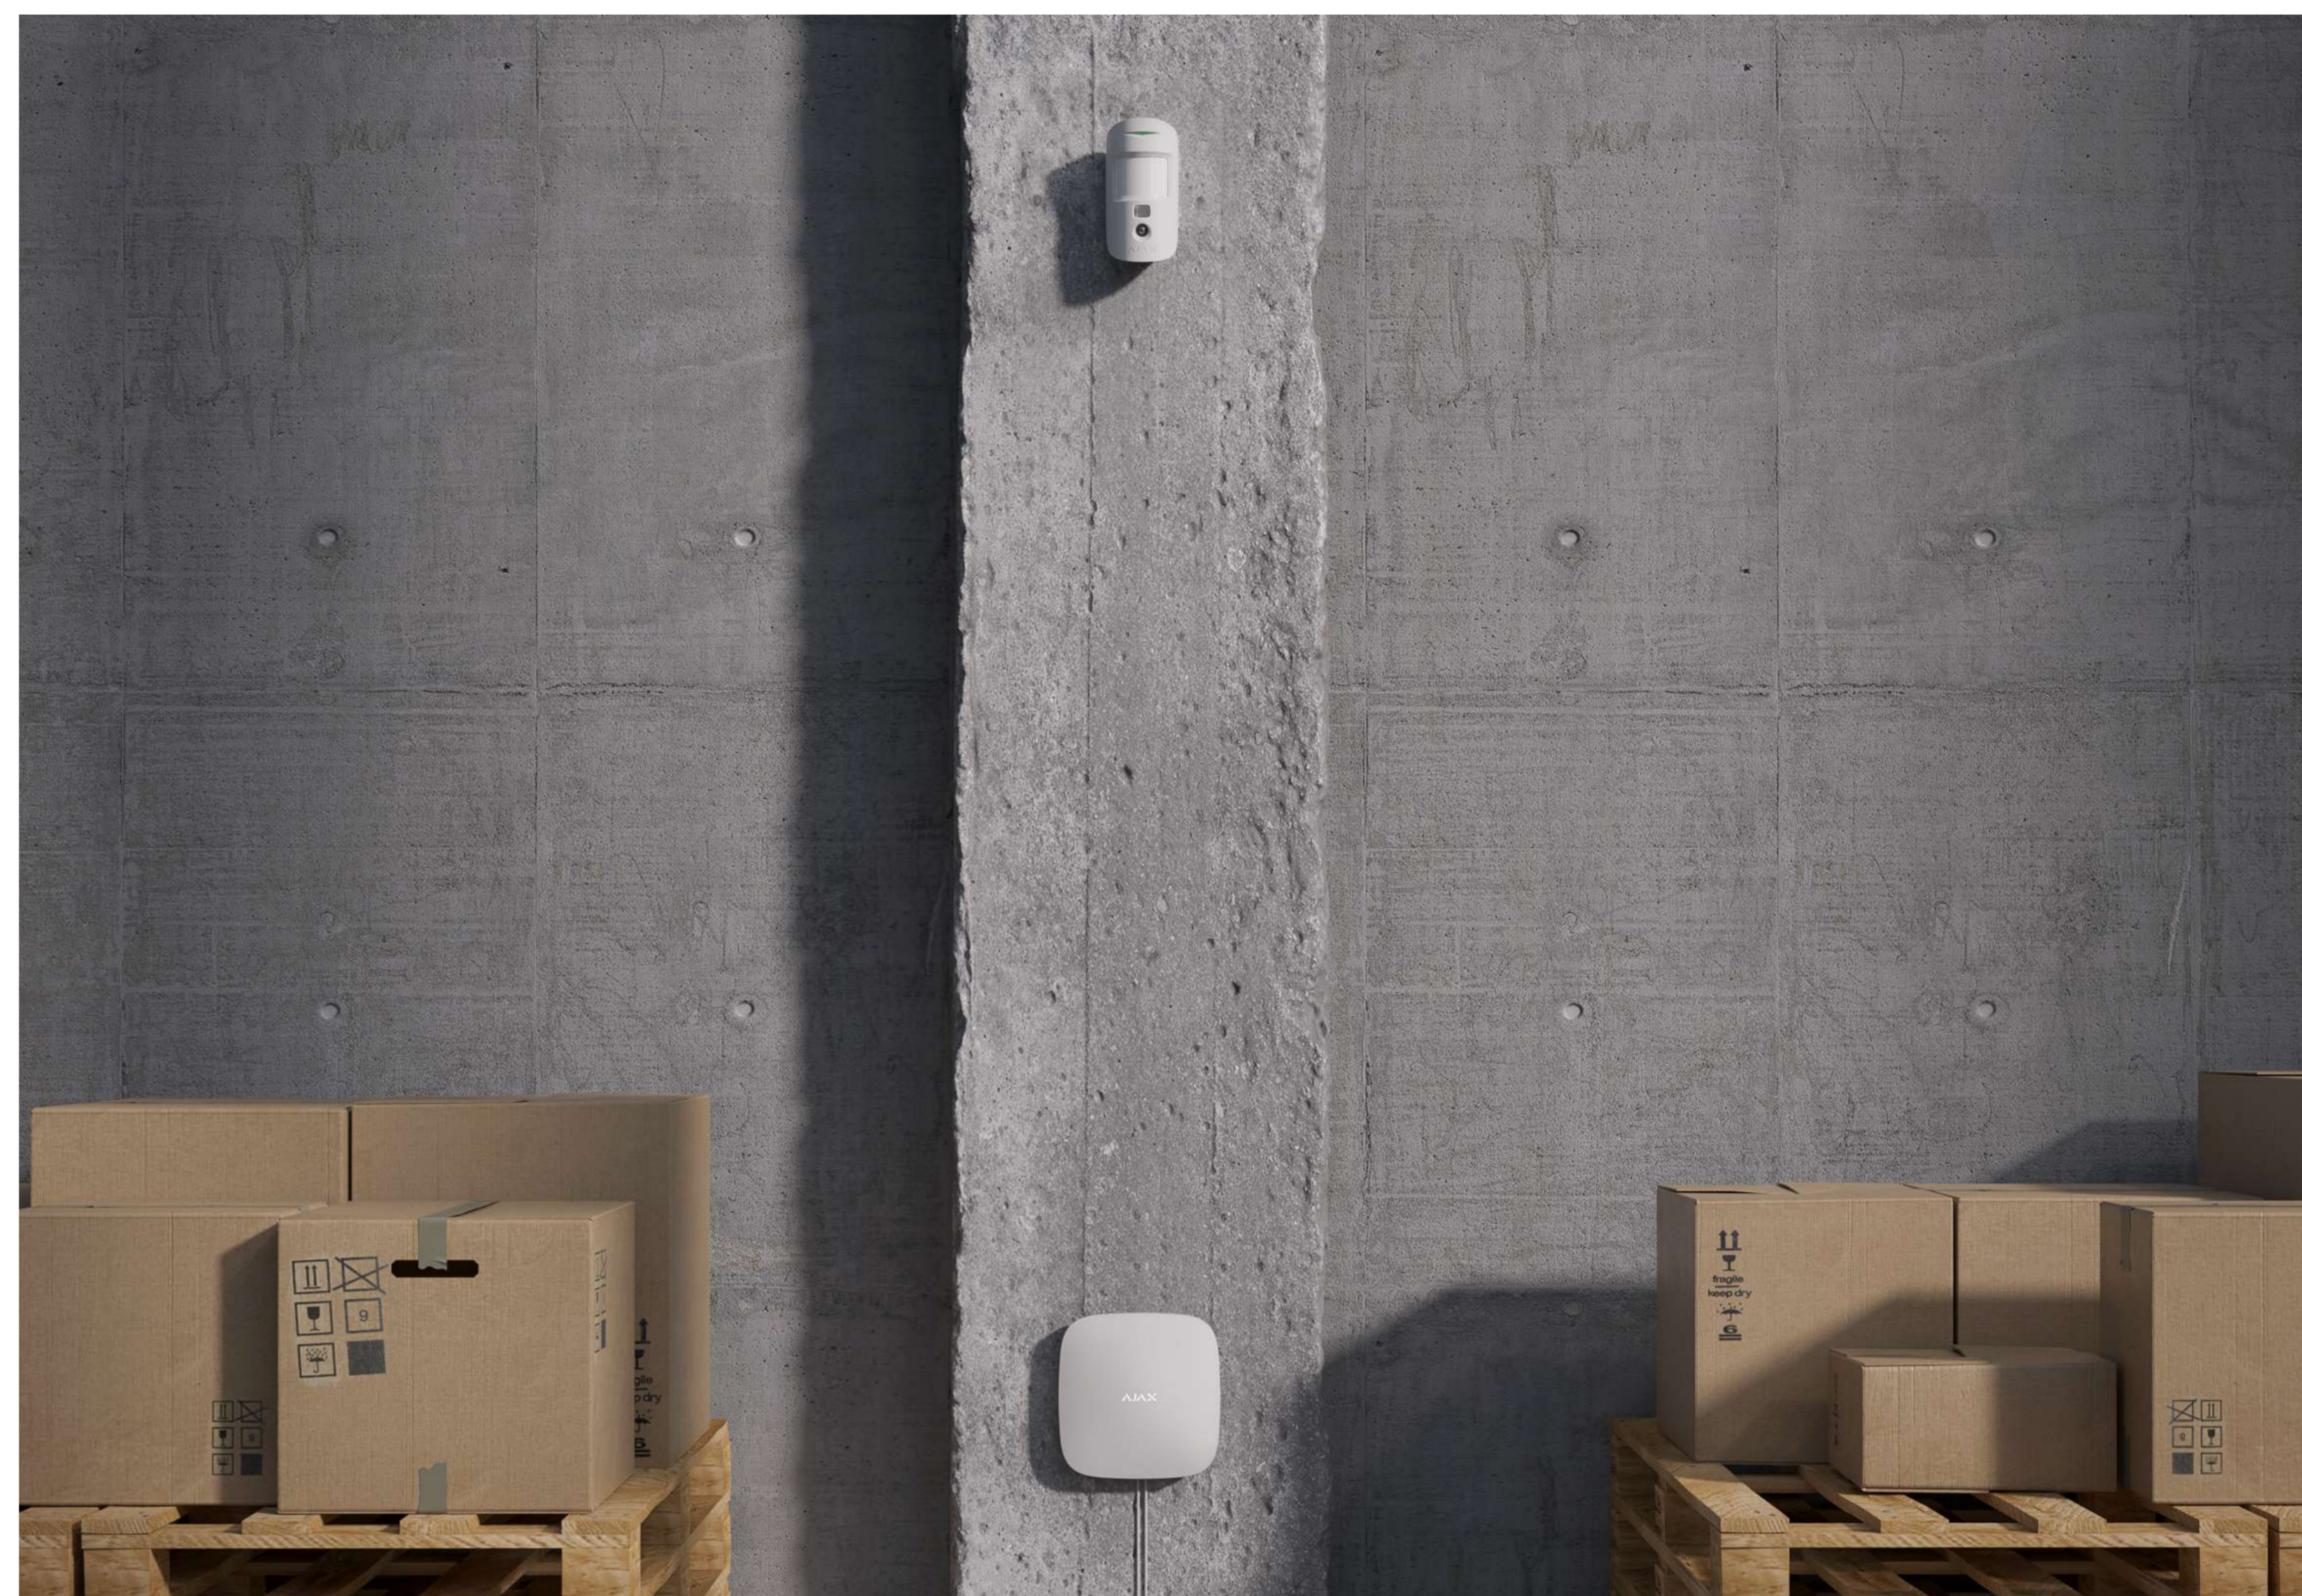

У трейлері та фургоні

Під'єднайте хаб до автомобільного або портативного акумулятора, і система безпеки подорожуватиме разом із водієм. Майно і вантаж будуть під захистом.

На яхті

Встановіть сім-картку та під'єднайте хаб до бортової мережі або акумулятора, щоб Ајах завжди охороняв яхту на причалі.



Технічні характеристики

Сумісність	Хаби Hub 2 Hub 2 Plus Ретранслятори ReX 2	Під'єднання до мережі	Гніздо роз'єму 6,5 × 2 мм Штекер 5,5 × 2,1 мм Power jack
Вхід	Напруга 8–32 В $\overline{=}$ Струм до 1 А Напруга увімкнення 8 В $\overline{=}$ ± 2,5% Напруга відключення 7–7,5 В $\overline{=}$ Залежить від навантаження	Вихід	Напруга 4,65 В $\overline{=}$ ± 5% Струм до 1,5 А
Встановлення	Метод встановлення Всередині корпусу хаба або ретранслятора Діапазон робочих температур від –10°C до +40°C Допустима вологість до 75%	Корпус	Колір N/A Розміри 98 × 70 × 17 мм Вага 26 г
Комплектація	12–24V PSU for Hub 2/ Hub 2 Plus/ReX 2 Клемний адаптер Коротка інструкція		