


TurretCam

Дротова охоронна IP-камера



True WDR

IP65




NDA
Compliant

Версії продукту


| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TurretCam (5 Mp/2.8 mm) Дротова охоронна IP-камера з роздільною здатністю до 2880 × 1620 пікселів і кутом огляду 100°–110° | TurretCam (8 Mp/2.8 mm) Дротова охоронна IP-камера з роздільною здатністю до 3840 × 2160 пікселів і кутом огляду 100°–110° |
| TurretCam (5 Mp/4 mm) Дротова охоронна IP-камера з роздільною здатністю до 2880 × 1620 пікселів і кутом огляду 75°–85° | TurretCam (8 Mp/4 mm) Дротова охоронна IP-камера з роздільною здатністю до 3840 × 2160 пікселів і кутом огляду 75°–85° |

Принцип роботи

TurretCam працює безперебійно та використовує Ajax Cloud для синхронізації із системою. Пропріетарна технологія JetSparrow забезпечує швидку P2P-передачу відеоданих. Завдяки аналізу даних за допомогою ШІ камера TurretCam виявляє та розпізнає різні типи об'єктів: людей, транспортні засоби та домашніх тварин. Це дозволяє записувати лише відповідні події та використовувати менше пам'яті на жорсткому диску або SD-карті. Для додаткової економії ресурсу камери можуть вести запис, тільки якщо система знаходиться в режимі охорони.

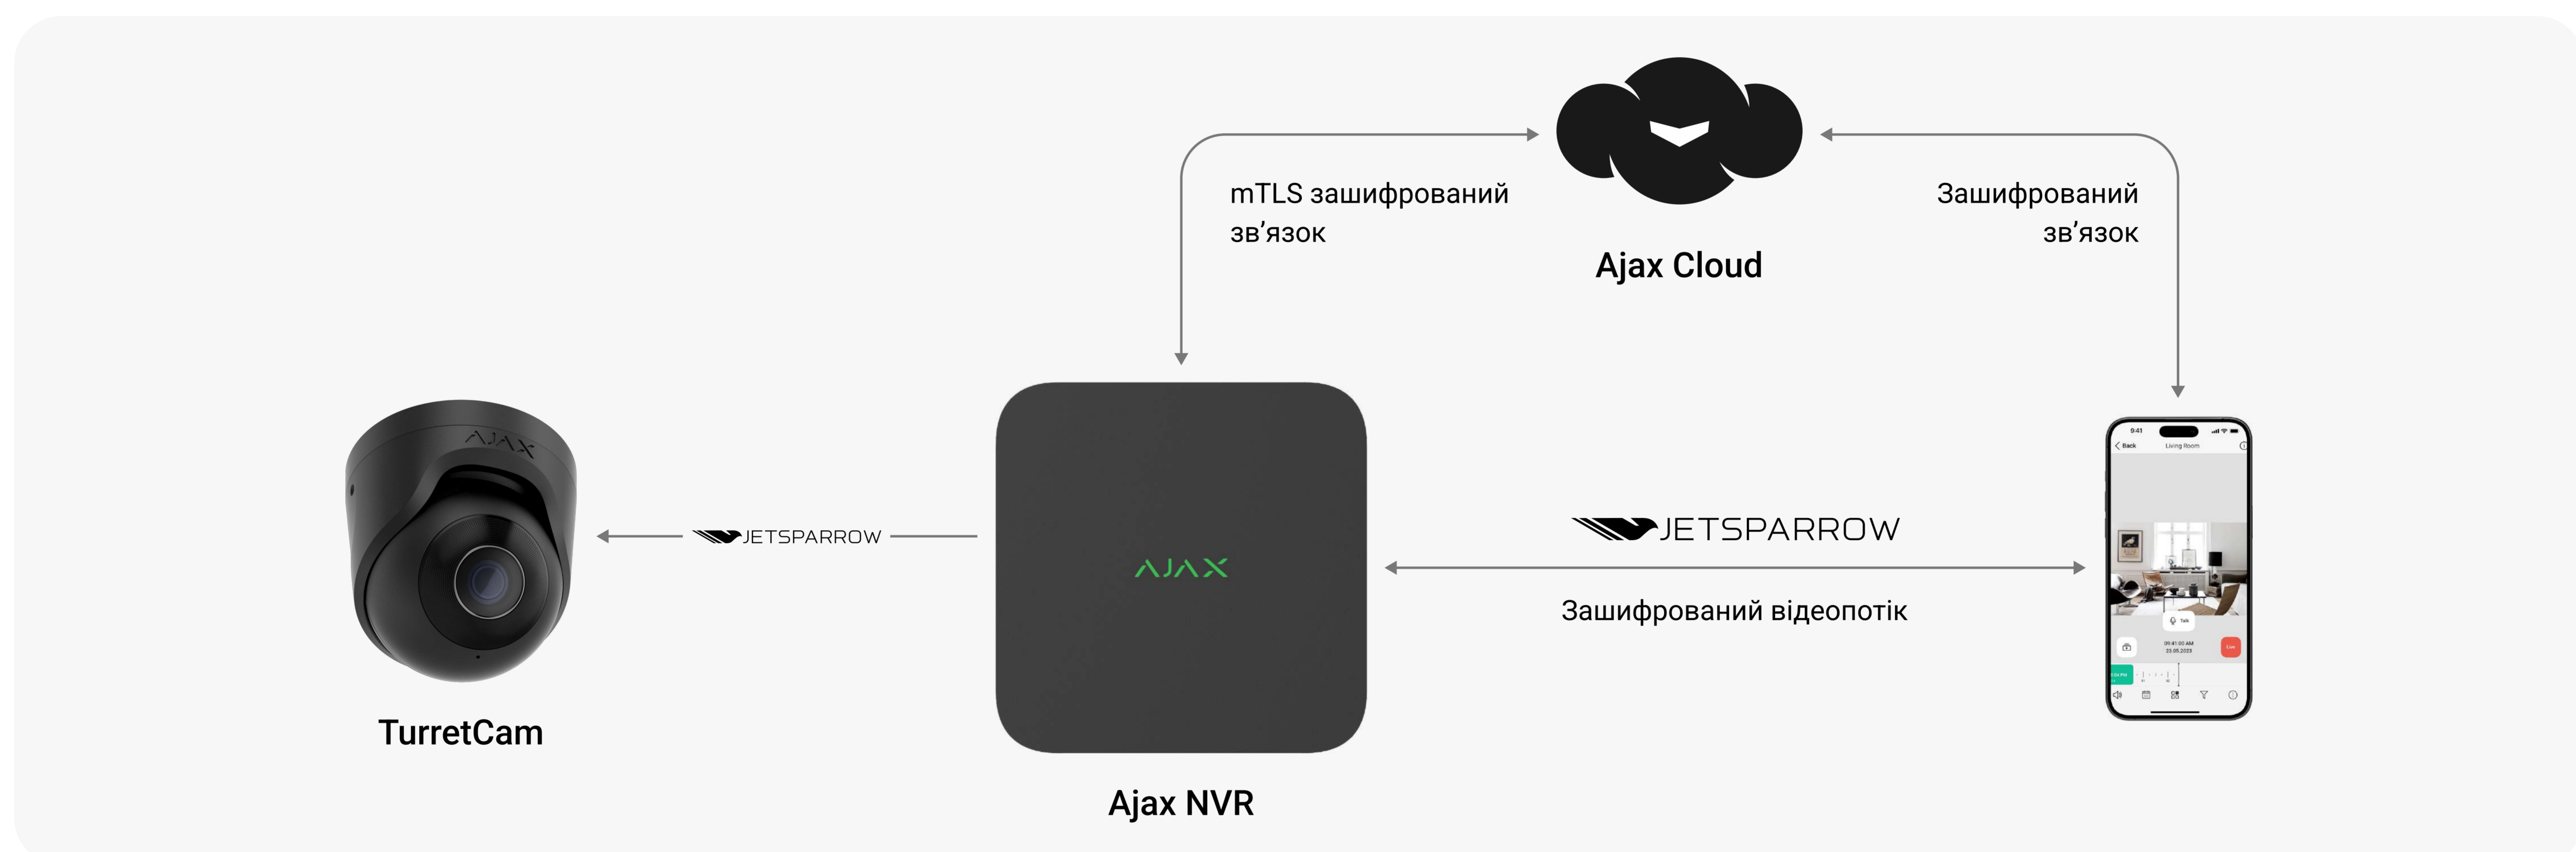


TurretCam може працювати без Ajax NVR, зберігаючи архів на SD-карту (якщо вона встановлена).



Безпека та конфіденційність

- Автентифікація камери без пароля з mTLS-рукописанням
- Відеопотік із шифруванням TLS
- Контроль конфіденційності в реальному часі через застосунки
- Безпека облікового запису за допомогою кодів доступу, біометрії та двофакторної автентифікації
- Контроль сеансів для додаткового захисту
- Доступ до медіаданих винятково для власника системи
- Акселерометр для сповіщення про удари або демонтаж (у наступних версіях)
- Компоненти лише від постачальників із білого списку NDAA



Зрозуміла в користуванні

- Розпізнавання людей, транспортних засобів, домашніх тварин за допомогою ШІ¹
- Візуальна верифікація тривоги із високою роздільною здатністю¹
- Миттєвий перехід від журналу подій до відеозаписів із місця¹
- Синхронізація камер із режимами охорони системи
- Контроль у реальному часі за допомогою відеостіни
- True WDR для надвисокої якості зображення

Зручний пошук в архіві

- P2P потокова передача JetSparrow
- Миттєвий перегляд у реальному часі
- Швидка навігація по архіву з фільтрами та календарем
- Подвійний потік для миттєвого перегляду
- Експорт відео в декілька кліків

Інтуїтивне налаштування

- Під'єднання через QR-код
- Конфігурація через застосунки Ajax
- Регульовані зони виявлення руху доступні в застосунках
- Спостереження в режимі реального часу з перевіркою стану системи



Лінійки продуктів Superior, Fibra та Baseline є взаємно сумісними. Це відкриває численні можливості для побудови систем будь-якої конфігурації.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Особливості</p> <p>Роздільна здатність Модель 5 МП: до 2880 × 1620 пікселів при 25 кадрах за секунду (3K UHD) Модель 8 МП: до 3840 × 2160 пікселів при 20 кадрах за секунду (4K UHD)</p> <p>Об'єктив - 2,8 мм: кут огляду 100°–110° - 4 мм: кут огляду 75°–85°</p> <p>Перемикач день/ніч Автоматичний</p> <p>Обробка зображення True WDR (апаратне та програмне забезпечення)</p> <p>Стиснення відео H.265, H.264</p> <p>Бітрейт Повний дуплекс 100 Мбіт/с</p> <p>Одновременний перегляд у реальному часі До 5 каналів</p> <p>Доступ користувача До 200 користувачів</p> <p>Тригер тривоги Виявлення руху, Розпізнавання за допомогою ШІ, Детектор тривоги, Сценарії автоматизації</p> | <p>Сумісність</p> <p>Хаби Усі хаби Ajax (до 200 камер в одній системі Ajax)</p> <p>Відеореєстратори NVR</p> | <p>Блок живлення</p> <p>Блок живлення 12 В ± 20% ±, 1 А До 7,5 Вт споживання електроенергії від мережі</p> <p>Порт Ethernet Стандарт PoE 802.3at</p> |
| | <p>Корпус</p> <p>Розміри 103 × 98 × 98 мм</p> <p>Вага 475 г</p> <p>Кольори Чорний Білий</p> <p>Діапазон робочих температур від -25 °С до +40 °С від -13 °F до +104 °F</p> <p>Допустима вологість до 90%</p> | <p>Відповідність стандартам</p> <p>CE RoHS NDAА</p> <p>Повний комплект</p> <p>TurretCam Шаблон установки Монтажный комплект Коротка інструкція</p> |

1 – необхідно встановити SD-карту або під'єднати до NVR за допомогою жорсткого диска